



**Fixroll®**

L'avvolgibile in alluminio a stecche mobili inflatate  
con cassonetto esterno



Design della stecca disponibile in tre varianti



## Vantaggi del prodotto Fixroll®

Fixroll® può essere installato in modo ottimale in caso di ristrutturazioni e restauri sotto alla veletta esistente della finestra o, in mancanza di spazio, direttamente sulla facciata dell'edificio.

### POSA SEMPLIFICATA E ALTA DURATA NEL TEMPO

Il sistema con guide autoportanti e il preassemblaggio in fabbrica del gruppo cassetto+telo **velocizzano e semplificano la posa dell'avvolgibile**.

Il cassetto protegge l'avvolgibile e tutti i meccanismi interni dalle intemperie garantendo una **lunga durata del prodotto nel tempo**, grazie anche all'utilizzo di materiali ad elevato standard qualitativo.

### OSCURAMENTO TOTALE, ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO E PROTEZIONE DEL SERRAMENTO


Fixroll® utilizza il telo Regacompact® costituito da stecche profilate in alluminio termolaccato da 37mm di altezza, schiumate all'interno con poliuretano esente da CFC. Ciò permette un ottimo isolamento acustico e termico.

Il prodotto è studiato per **impedire ogni possibile passaggio di luce tra le stecche e tra il telo e le guide**, garantendo un totale oscuramento della finestra e allo stesso modo la protezione del serramento nel tempo.




# Fixroll® nel dettaglio


**Guide autoportanti** in alluminio estruso anodizzato oppure termolaccato, dotate di profili in gomma per ridurre al minimo i rumori di movimentazione del telo e in caso di forte vento. Disponibili anche nella variante da 67mm per **aumentare la resistenza al vento**.

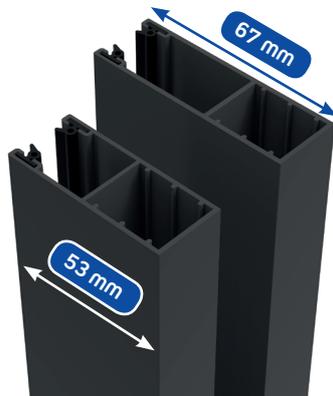

**Catenaccioli automatici per rullo** (di serie con azionamento a motore) per impedire il sollevamento del telo.

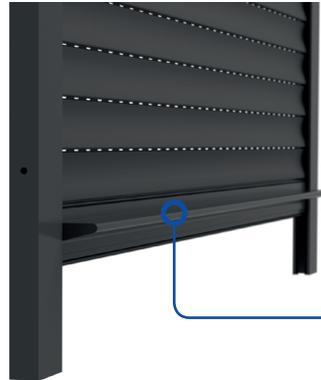

**Rinforzo antivento per barra finale** (di serie a partire da larghezze di 2'500mm). Entrambi i componenti anodizzati o termolaccati.

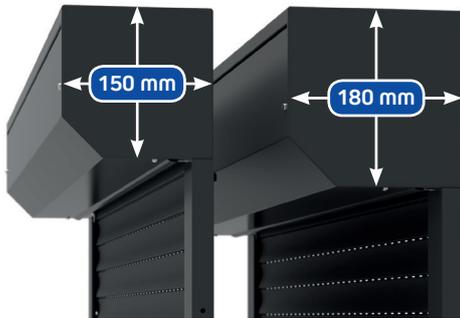

Due dimensioni del cassetto:  
**Tipo 150** fino ad altezze luci di 1700mm e  
**Tipo 180** fino ad altezze luci di 2700 mm.

**Cassetto in alluminio termolaccato** con lamiera removibile ad ispezione frontale.




Tipologie di montaggio:



Telo con stecche disponibili in **tre varianti**:

- 1 - con asole
- 2 - con microforatura
- 3 - senza asole e microforatura.

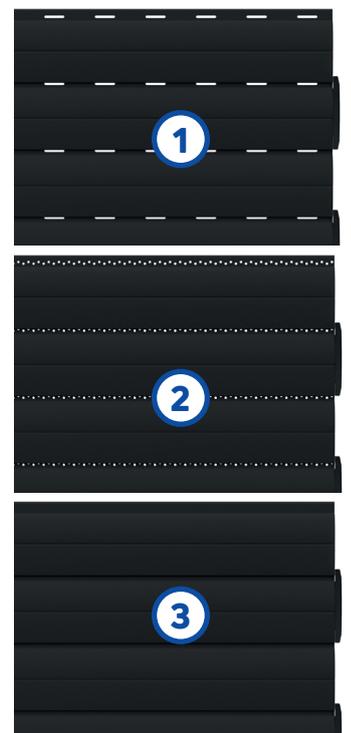

## Dati tecnici FIXROLL®

### Larghezza del cassonetto (kb)

- Massima 3'000 mm
- Minima con arganello 460 mm
- Minima con motore 560 mm
- Minima con motore radio 620 mm

### Altezza luce massima (hl)

- Tipo 150 mm fino a hl = 1'700 mm
- Tipo 180 mm fino a hl = 2'700 mm

### Altezza totale massima (ht)

- Tipo 150 mm 1'850 mm
- Tipo 180 mm 2'880 mm

Superficie massima (kb x hl) 6 m<sup>2</sup>

Peso per m<sup>2</sup> 3,5 kg ca.

## Opzioni a richiesta

- Colori speciali e imitazioni legno
- Catenaccioli automatici per rullo con azionamento a manovella
- Azionamento a motore con pulsante a muro o telecomando
- Motori con riconoscimento ostacolo e motori radio bidirezionali
- Per una maggiore resistenza al vento (di serie a partire da larghezze di 2'500 mm), guide larghe 22x67 mm e rinforzo su barra finale

## Resistenza contro le forze del vento

Larghezza del cassonetto (kb)	1'000	1'500	2'000	2'500	3'000
Classe	6	5	5	3	3

Resistenza contro le forze del vento secondo le direttive tecniche VSR (Associazione dei fornitori svizzeri di protezione solare e contro le intemperie)

Classe	0	1	2	3	4	5	6
Vento	<9.0 m/s	<9.0 m/s	11m/s	13m/s	17m/s	21 m/s	26 m/s
Vento	32 km/h	32 km/h	39 km/h	46 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h