




40 mm

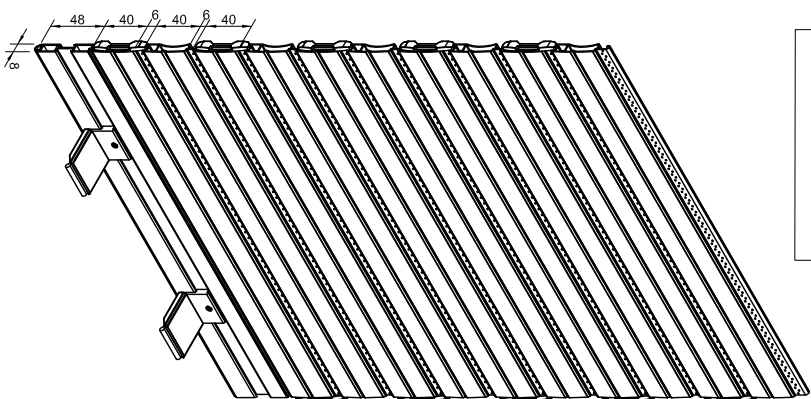



mit Mikroperforierung
avec microperforations
con microperforazione



ohne Mikroperforierung
sans microperforations
senza microperforazione





mit Geräuschdämmung zw. Stäbe
avec profil antibruit dans le lame
con insonorizzazione tra le stecche




Stab
Lame
Stecca


Con azionamento a manovella
Mit Handantrieb
Avec actionnement à manivelle




25 mm

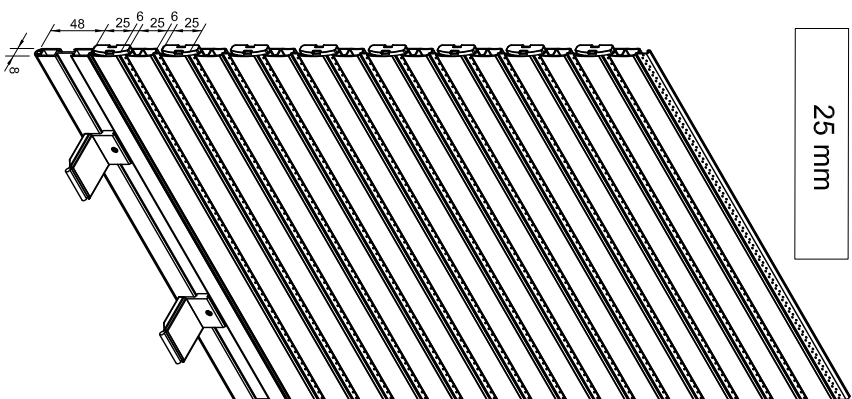



mit Mikroperforierung
avec microperforations
con microperforazione



ohne Mikroperforierung
sans microperforations
senza microperforazione





mit Geräuschdämmung zw. Stäbe
avec profil antibruit dans le lame
con insonorizzazione tra le stecche



Endschiene
Lame finale
Barra finale

Con azionamento a manovella
Mit Handantrieb
Avec actionnement à manivelle



Stab
Lame
Stecca

Regasicur®

DOC. CODE: 2DW-200042-V00

SCALA 1:1

Sicherheitsrolladen aus
stranggepressten Aluminiumstäben
Volet à rouleau de sécurité
en aluminium extrudé
Avvolgibile di sicurezza
in alluminio estruso

Behangs Typ
Typologie tablier
Tipologie telo

Technische Daten
Données techniques
Dati tecnici

 **Regazzi**
www.madeinregazzi.ch